


**DAIKIN**

Home Comfort  
Expert

**DAIKIN**



## Kanalski uređaj standardno ugrađen **FBQ-C8**

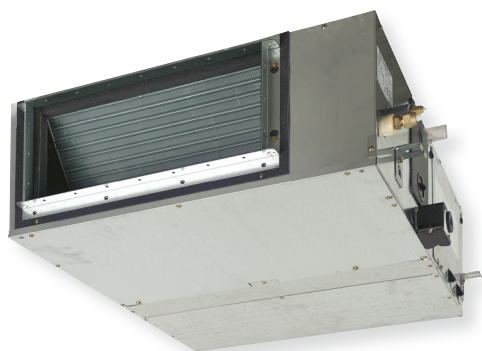

Kategorija energetske efikasnosti - do oznake

**A**

**SkyAir**

Sa ventilatorom na inverterški  
pogon i više od 10 različitih brzina

## KANALSKI UREĐAJ - STANDARD

# FBQ-C8 / RXS-K/F

SkyAir



Kategorija energetske efikasnosti - do oznake

A



Ovo rešenje se nenametljivo uklapa u svaki enterijer - vide se samo usisna i izduvna rešetka. Zahvaljujući protoku vazduha koji se automatski podešava na nominalnu brzinu, instalacija je vrlo jednostavna a inverterski ventilatori na jednosmernu struju garantuju smanjenje energetske potrošnje.

- Mogućnost promene ESP-a putem žičanog daljinskog upravljača obezbeđuje optimizaciju količine dovedenog vazduha
- Spoljni statički pritisak do 120 Pa olakšava upotrebu zahvaljujući upotrebi fleksibilnih cevi raznih dužina: idealno za prodavnice i kancelarije srednje veličine
- Može se birati pravac usisavanja vazduha otpozadi ili odozdo
- Ugrađena odvodna pumpa povećava pouzdanost sistema za odvod

### Grejanje i hlađenje

Unutrašnje jedinice				FBQ35C8	FBQ50C8	FBQ60C8
Kapacitet hlađenja		Nom.	kW	3,40	5,00	5,70
Kapacitet grejanja		Nom.	kW	4,00	5,50	7,00
Sezonska efikasnost (u skladu sa EN14825)	Hlađenje	Oznaka energetske potrošnje		C	B	A
		Pdesign	kW	3,50	4,90	6,00
		SEER		4,33	4,96	5,17
	Grejanje (Prosečni klimatski uslovi)	Godišnja potrošnja energije	kWh	283	346	406
		Oznaka energetske potrošnje		A	A	A
		Pdesign	kW	2,90	4,50	4,80
Nominalna efikasnost (hlađenje na 35°/27° nominalnog opterećenja, grejanje na 7°/20° nominalnog opterećenja)	EER			3,21	3,03	3,26
		COP		3,51	3,42	3,71
	Godišnja potrošnja energije	kWh	530	825	875	
Kućiče	Boja	Oznaka energetske potrošnje: Hlađenje / Grejanje		A / B	B / B	A / B
		Neobojeno (pocinkovano)				
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	300x700x700		300x1.000x700
		Potrebne dimenzije udubljenja u tavanici	mm	350		
Težina	Uređaj		kg	25		34
Ukrasna maska	Model			BYB545DJW1		BYB571DJW1
	Boja			Bela (10Y9/0,5)		
	Dimenzije	Visina x Širina x Dubina	mm	55x800x500		55x1.100x500
	Težina		kg	3		4,5
Ventilator - Brzina protoka vazduha	Hlađenje	Visok/Nizak	m <sup>3</sup> /min	16/11		18/15
	Grejanje	Visok(a)	m <sup>3</sup> /min	16		18
Ventilator - spoljni statički pritisak	Hlađenje	Visok/Nom.	Pa	100/30		
Nivo zvučne snage	Hlađenje	Nom.	dBA	63		57
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visok/Nizak	dBA	37/29		
	Grejanje	Visok/Nizak	dBA	37/29		
Povezivanje cevi	Tečnost	SP	mm	6,35		
	Gas	SP	mm	9,5		12,7
Napajanje električnom energijom	Faza / Učestalost / Napon		Hz / V	1~ / 50/60 / 220-240/220		
Spoljne jedinice				RXS35K	RXS50K	RXS60F
Dimenzije	Uređaj	Visina x Širina x Dubina	mm	550x765x285	735x825x300	
Težina	Uređaj		kg	34	47	
Nivo zvučne snage	Hlađenje	Nom./Visok	dBA	-/63		63/-
Nivo zvučnog pritiska	Hlađenje	Visok/Nizak	dBA	48/44		49/46
	Grejanje	Visok/Nizak	dBA	48/45		49/46
Radni opseg	Hlađenje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CDB	-10~46		
	Grejanje	Spoljna temp. Min.~Maks.	°CWB	-15~18		-15~20
Rashladni fluid	Tip / GWP			R-410A/1.975		
Povezivanje cevi	Dužina cevi	SJ - UJ	Maks.	20	30	
	Visinska razlika	UJ - SJ	Maks.	15	20	
Napajanje električnom energijom	Faza / Učestalost / Napon		Hz / V	1~/50/220-240		
Struja - 50Hz	Maksimalna jačina osigurača (MFA)		A	10	20	