KANALSKI MODELI UGRADNI U PLAFON

Kontrola E.S.P.-a (eksternog statičkog pritiska)

Funkcija kontrole E.S.P.-a omogućava lako regulisanje protoka vazduha pomoću daljinskog upravljača. BLDC motor može da kontroliše brzinu ventilatora i protok vazduha bez obzira na eksterni statički pritisak. Za regulisanje protoka vazduha nije neophodan dodatni pribor.

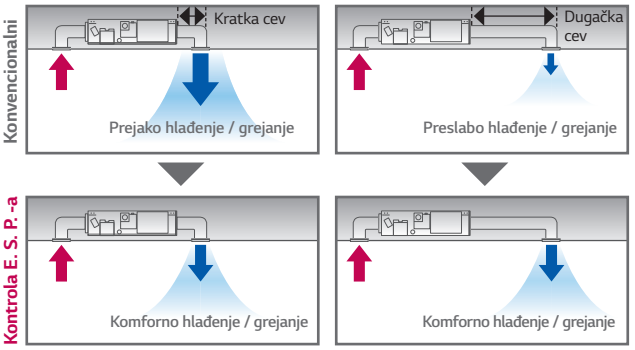

Fleksibilno instaliranje (samo kanalski sa niskim statičkim pritiskom)

Novi kanalski modeli sa niskim statičkim pritiskom omogućavaju da vazduh ulazi otpozadi ili odozdo, zavisno od uslova instaliranja.

Konvencionalni

Otvori za uvlačenje vazduha samo pozadi

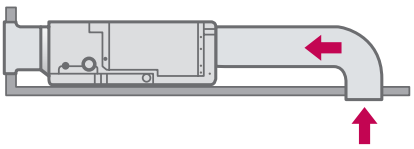

Novi kanalski s niskim statičkim pritiskom

Otvori za uvlačenje vazduha pozadi ili odozdo

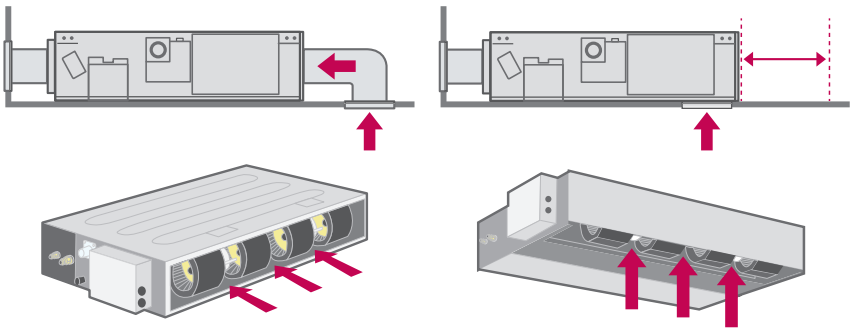

Lako servisiranje i održavanje (samo kanalski sa niskim statičkim pritiskom)

Pumpa za kondenzat, koja je odvojiva, instalira se na površinu uređaja.
Korisnik može da skine pumpu za kondenzat radi lakšeg servisiranja ili prirodnog odvoda.

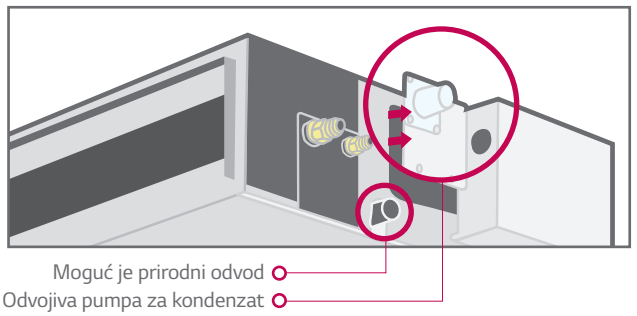

Veliki izbor unutrašnjih jedinica

Kapacitet (kW)		2.6	3.5	5.3	7.0
Kanalski modeli ugradni u plafon		CB09L N12	CB12L N22	CB18L N22	CB24L N32
	*Dostupan od maja			CM18 N14	CM24 N14

Tehnički podaci

*CB09L, CB12L, CB18L, CB24L mogu biti kompatibilni između SCAC i MULTI.

Unutrašnja jedinica				CB09L N12	CB12L N22	CB18L N22	CB24L N32
Kapacitet	Hlađenje/Grejanje	Nom.	kW	2.6/2.9	3.5/3.9	5.3/5.8	7.0/7.7
Apsorbovana energija		Min/Maks. (ESP 2.5mmAq)	W	30/50	80/95	95/120	90/150
		Min/Maks. (ESP 5.0mmAq)		40/60	80/100	100/140	110/160
Radna jačina struje	Hlađenje/Grejanje	Nom.	A	0.4	0.8	0.8	1.0
Napajanje			ø/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50	1/220-240/50
Protok vazduha		Visoka/Srednja/Niska	m³/min	9.0/7.0/5.5	10.0/8.5/7.0	15.0/12.5/10.0	20.0/16.0/12.0
Pritisak zvuka	Hlađenje	Visoka/Srednja/Niska	dBA	30/26/23	31/28/27	36/34/31	39/35/32
Snaga zvuka	Hlađenje	Maks.	dBA	49	52	54	58
Stepen odvlaživanja			l/h	1.1	1.2	1.7	2.2
Dimenzije	Kućište	Š x V x D	mm	700 x 190 x 700	900 x 190 x 700	900 x 190 x 700	1,100 x 190 x 700
Neto težina	Kućište		kg	17.5	23.0	23.0	27.0
Spoj cevi	Tečnost		mm(inča)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)	ø 9.52 (3/8)
	Gas		mm(inča)	ø 9.52 (3/8)	ø 9.52 (3/8)	ø 12.7 (1/2)	ø 15.88 (5/8)
Spoljni statički pritisak		Min~Maks.	mmAq(Pa)	0~5 (0~49)	0~5 (0~49)	0~5 (0~49)	0~5 (0~49)

*CM18, CM24 mogu biti kompatibilni između SCAC i MULTI. *Dostupan od maja

Unutrašnja jedinica				CM18 N14	CM24 N14
Kapacitet	Hlađenje/Grejanje	Nom.	kW	5.3/5.8	7.0/7.7
Apsorbovana energija		Min/Maks. (ESP 2.5mmAq)	W	50/80	50/90
		Min/Maks. (ESP 15.0mmAq)		90/160	100/180
Radna jačina struje	Hlađenje/Grejanje	Nom.	A	0.9	1.0
Napajanje			ø/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Protok vazduha		Visoka/Srednja/Niska	m³/min	16.5/14.5/13.0	18.0/16.5/14.5
Pritisak zvuka	Hlađenje	Visoka/Srednja/Niska	dBA	34/32/30	35/34/32
Snaga zvuka	Hlađenje	Maks.	dBA	59	60
Stepen odvlaživanja			l/h	2.0	2.5
Dimenzije	Kućište	Š x V x D	mm	900 x 270 x 700	900 x 270 x 700
Neto težina	Kućište		kg	23.8	24.2
Spoj cevi	Tečnost		mm(inča)	ø 6.35 (1/4)	ø 6.35 (1/4)
	Gas		mm(inča)	ø 12.7 (1/2)	ø 12.7 (1/2)
Spoljni statički pritisak		Min~Maks.	mmAq(Pa)	2.5~15(25~147)	2.5~15(25~147)

Napomena: Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.