PARAPETNI

Optimizovana vazdušna struja za hlađenje i grejanje

Tokom hlađenja, vazduh se izduvava ka plafonu. A za grejanje, zagrejani vazduh se izduvava nadole, da bi se uravnotežila sobna temperatura, naročito u visini poda.

Hlađenje

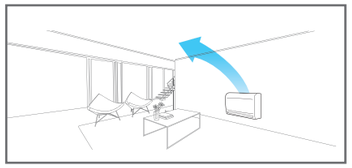

Grejanje (normalno)

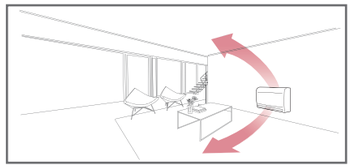

Grejanje (režim podnog grejanja)

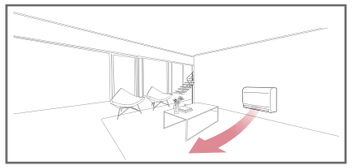

Brzo grejanje poda

Parapetni klima-uređaji su brzi i snažni. Pomoću režima grejanja poda, parapetni klima-uređaji obezbeđuju brže grejanje poda i pomažu da se brže dostigne željena temperatura.

		Kompanija A	Električni grejač	LG	LG režim podnog grejanja
27°C / 15°C	Vertikalno				
	Horizontalno				
Pripremno vreme za grejanje (13°C 21°C)		12 minuta 30 sekundi	50 minuta	**9 minuta 30 sekundi**	**8 minuta 40 sekundi**

(Uslovi testiranja: zadata temp.: 23°C, sobna temp.: 13°C~, spoljna temp.: 7°C)

Kontrola krilaca u 5 položaja

Postoji 5 različitih položaja za kontrolu smera vazdušne struje.

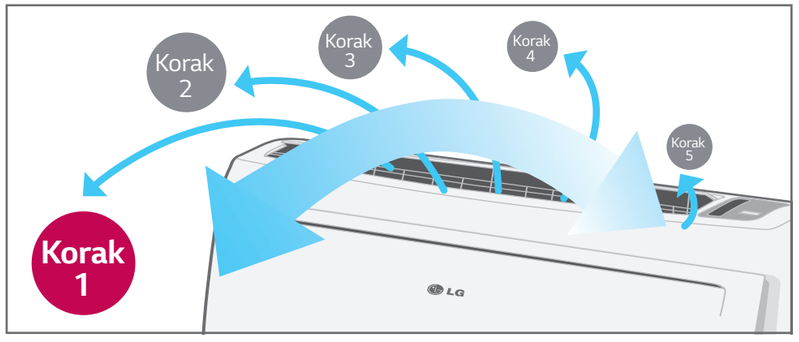

Veliki izbor unutrašnjih jedinica

Kapacitet (kW)	2.6	3.5	5.3
Parapetni	CQ09 NA0	CQ12 NA0	CQ18 NA0

Tehnički podaci

*CQ09, CQ12, CQ18 mogu biti kompatibilni između SCAC i MULTI..

Unutrašnja jedinica				CQ09 NA0
Kapacitet	Hlađenje/Grejanje	Nom.	kW	2.6/2.9
Apsorbovana energija		Min/Maks.	W	10/20
Radna jačina struje	Hlađenje/Grejanje	Nom.	A	0.6
Napajanje			ø/V/Hz	1/220-240/50
Protok vazduha		Visoka/Srednja/Niska	m³/min	8.5/6.7/5.0
Pritisak zvuka	Hlađenje	Visoka/Srednja/Niska	dBA	38/32/27
Snaga zvuka	Hlađenje	Maks.	dBA	53
Stepen odvlaživanja			l/h	1.2
Dimenzije	Kućište	Š x V x D	mm	700 x 600 x 210
Neto težina	Kućište		kg	14.0
Spoj cevi	Tečnost		mm(inča)	ø 6.35 (1/4)
	Gas		mm(inča)	ø 9.52 (3/8)

Unutrašnja jedinica				CQ12 NA0	CQ18 NA0
Kapacitet	Hlađenje/Grejanje	Nom.	kW	3.5/3.9	5.3/5.8
Apsorbovana energija		Min/Maks.	W	10/30	20/40
Radna jačina struje	Hlađenje/Grejanje	Nom.	A	0.6	0.7
Napajanje			ø/V/Hz	1/220-240/50	1/220-240/50
Protok vazduha		Visoka/Srednja/Niska	m³/min	9.0/6.9/5.2	10.1/8.6/7.2
Pritisak zvuka	Hlađenje	Visoka/Srednja/Niska	dBA	39/32/27	44/39/35
Snaga zvuka	Hlađenje	Maks.	dBA	56	60
Stepen odvlaživanja			l/h	1.4	2.3
Dimenzije	Kućište	Š x V x D	mm	700 x 600 x 210	700 x 600 x 210
Neto težina	Kućište		kg	14.0	14.0
Spoj cevi	Tečnost		mm(inča)	ø 6.35 (1/4)	Ø 6.35 (1/4)
	Gas		mm(inča)	ø 9.52 (3/8)	Ø 12.7 (1/2)

Napomena: Tehnički podaci podložni su izmenama bez prethodne najave u cilju poboljšanja proizvoda.