


Kanalski tip



Standardne karakteristike

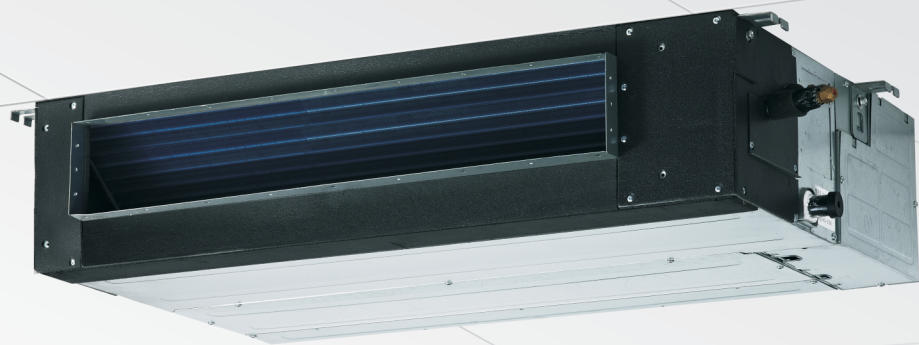


Optionalne karakteristike



Promenljiva pozicija dovoda vazduha

Standardna pozicija dovoda vazduha je sa zadnje strane i, opcionalno, sa donje strane. Veličina panela sa donje strane i mesta za pričvršćivanje su isti na oba mesta te je jednostavno da se pozicija usisa promeni na licu mesta.

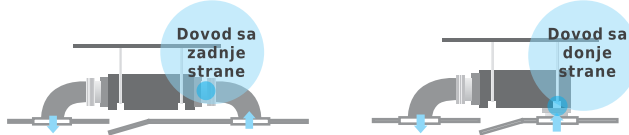

Opcionalni dodaci

Opcionalni dodaci raspoloživi su za prilagođavanje različitim potrebama korisnika kao i za povećanje performansi




Svež vazduh

Otvor za dovod svežeg vazduha je standard - povezivanje dovoda vazduha je lako




Opcionalno: Twin kombinacija

Opcionalno: jedinice mogu biti povezane u twin split sistem: jedna spoljna jedinica može biti povezana sa dve jednake unutrašnje jedinice. Unutrašnje jedinice mogu biti kombinovane u svakom od raspoloživih kapaciteta

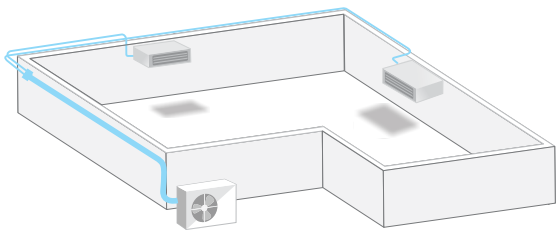

Ugrađena pumpa za odvod kondenzata (opcionalno)

Pumpa za odvod kondenzata može podići kondenzat do maksimalnih 750mm

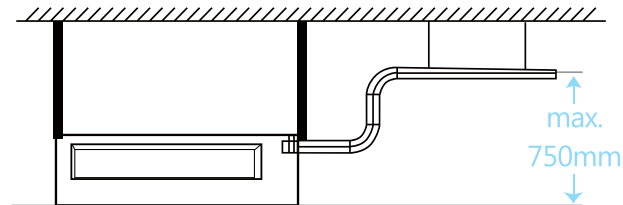

R410A 50Hz

Specifikacija ON/OFF

Oznaka modela	Unutrašnja jedinica	MTB-18HWN1-Q	MHC-24HWN1-Q	MHC-36HWN1-R	MHC-48HWN1-R	MHC-60HWN1-R
	Spoljna jedinica	MOU-18HN1-Q	MOU-24HN1-Q	MOU-36HN1-R	MOU-48HN1-R	MOUA-60HN1-R
Kapacitet						
Hlađenje	BTU/h	18000	24000	36000	48000	60000
	kW	5,28	7,03	10,55	14,07	17,59
Grejanje	BTU/h	19000	26000	39000	52000	65000
	kW	5,57	7,62	11,43	15,24	19,05
Električni podaci						
Napajanje	V, Hz, Ph	220~240, 1, 50	220~240, 1, 50	380~420, 3, 50	380~420, 3, 50	380~420, 3, 50
Potrošnja (W)	Hlađenje	2125	2830	4100	5800	6630
	Grejanje	1760	2450	3600	4800	5300
Karakteristike						
EER/COP		2,48 / 3,16	2,50 / 3,11	2,57 / 3,17	2,43 / 3,17	2,65 / 3,59
Protok vazduha	Unutrašnja jedinica	816/546/-	1800/1670/1450	2400/2200/2000	3900/3700/3000	4000/3750/3100
	Spoljna jedinica	2439	3200	5500	6800	6500
Pritisak zvuka (dB(A))	Unutrašnja jedinica	44/37/33	48/46/44	56/54/50	58/56/51	57/53/50
	Spoljna jedinica	54	59	62	63	63
Raspoloživi pad pritiska	Ukupan opseg	25 (0 - 60)	100	150	160	160
Radni opseg (°C)	Hlađenje	18 - 43	18 - 43	18 - 43	18 - 43	18 - 43
	Grejanje	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24	-7 - 24
Dimenzije, težina, dimenzije cevi						
Neto dimenzije (mm)	Unutrašnja jedinica	920x635x210	856x691x400	856x691x400	856x691x400	1200x691x400
	Spoljna jedinica	760x590x285	842x695x324	990x966x354	900x1170x350	900x1167x340
Neto težina (kg)	Unutr. jed./spolj. jed.	24,0 / 38,0	41,0 / 48,0	47,0 / 85,0	52,0 / 93,2	63,0 / 99,0
Dimenzija pakovanja (mm)	Unutrašnja jedinica	1135x655x290	1090x768x440	1090x768x440	1090x768x440	1436x768x440
	Spoljna jedinica	887x645x355	965x755x395	1120x1100x435	1032x1307x443	1032x1307x443
Bruto težina (kg)	Unutr. jed./spolj. jed.	28,0 / 40,0	47,0 / 54,5	53,5 / 93,0	57,0 / 105,0	70,0 / 109,0
Prečnik cevi	Tečnost	fi6,35 (1/4)	fi9,52 (3/8)	fi9,52 (3/8)	fi9,52 (3/8)	fi9,52 (3/8)
	Gas	fi12,7 (1/2)	fi15,9 (5/8)	fi19 (3/4)	fi19 (3/4)	fi19 (3/4)
	Odvod kondenzata	fi25 (1)	fi25 (1)	fi25 (1)	fi25 (1)	fi25 (1)
Maksimalna dužina instalacija (m)		25	25	30	50	50
Maksimalna razlika u visini (m)		15	15	20	25	25

R410A 50Hz

Specifikacija DC Inverter

Oznaka modela	Unutrašnja jedinica	MTB-18HWDN1-Q	MTB-24HWDN1-Q	MHD-36HRDN1-Q	MHD-48HRDN1-Q	MHD-60HRDN1-R
	Spoljna jedinica	MOU-18HDN1-Q	MOU-24HDN1-Q	MOU-36HDN1-R	MOU-48HDN1-R	MOU-60HDN1-R
Kapacitet						
Hlađenje	BTU/h	18000	24000	36000	48000	60000
	kW	5,3	7,1	10,55	14,07	17,59
Grejanje	BTU/h	19000	26000	38000	51000	65000
	kW	5,6	7,6	11,14	14,95	19,05
Električni podaci						
Napajanje	V, Hz, Ph	220~240, 1, 50	220~240, 1, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50	380~415, 3, 50
Potrošnja (W)	Hlađenje	1620	2190	3260	4400	5000
	Grejanje	1510	2090	3040	4120	4570
Karakteristike						
EER/COP		3,26 / 3,69	3,24 / 3,64	3,24 / 3,66	3,20 / 3,63	3,22 / 3,72
Protok vazduha	Unutrašnja jedinica	1170/770/650	1400/1100/1000	3177/2500/2332	3935/3325/2800	4000/3750/3100
	Spoljna jedinica	2570	2700	5000	6000	6000
Pritisak zvuka (dB(A))	Unutrašnja jedinica	44/36/33	45/43/41	52/47/45	55/52/48	55/52/45
	Spoljna jedinica	51	54	63	63	64
Raspoloživi pad pritiska	Ukupan opseg	70	70	150	160	160
Radni opseg (°C)	Hlađenje	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50	-15 - 50
	Grejanje	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Dimenzije, težina, dimenzije cevi						
Neto dimenzije (mm)	Unutrašnja jedinica	920x635x210	920x635x270	1200x804x400	1200x804x400	1200x804x400
	Spoljna jedinica	762x593x282	842x695x324	990x345x965	940x360x1245	938x392x1369
Neto težina (kg)	Unutr. jed./spolj. jed.	23,0 / 42,0	28,0 / 46,0	83,0 / 81,0	78,0 / 99,0	78,0 / 107,0
Dimenzija pakovanja (mm)	Unutrašnja jedinica	1135x655x290	1135x655x350	1368x877x430	1368x877x430	1368x877x430
	Spoljna jedinica	887x645x355	965x755x395	1120x435x1100	1058x438x1380	1095x495x1505
Bruto težina (kg)	Unutr. jed./spolj. jed.	29,0 / 44,0	31,5 / 49,5	91,0 / 91,0	85,0 / 110,0	85,0 / 120,0
Prečnik cevi	Tečnost	fi6,35 (1/4)	fi9,52 (3/8)	fi9,52 (3/8)	fi9,52 (3/8)	fi9,52 (3/8)
	Gas	fi12,7 (1/2)	fi15,9 (5/8)	fi15,9 (5/8)	fi15,9 (5/8)	fi15,9 (5/8)
	Odvod kondenzata	fi25 (1)	fi25 (1)	fi32 (1 1/4)	fi32 (1 1/4)	fi32 (1 1/4)
Maksimalna dužina instalacija (m)		25	25	65	65	65
Maksimalna razlika u visini (m)		12	12	30	30	30