


Multi sistem sa slobodnim kombinovanjem


Standardne karakteristike

Smanjen broj potrebnih spoljnih jedinica

Na jednu spoljnu jedinicu može biti povezano do 5 unutrašnjih, smanjujući time broj potrebnih spoljnih jedinica. Sve unutrašnje jedinice mogu biti pojedinačno kontrolisane, a čak ni ne moraju biti ugrađene u isto vreme

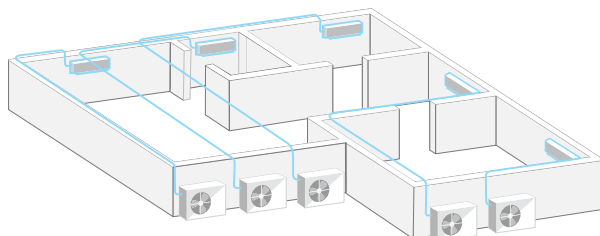


5 spoljnih jedinica

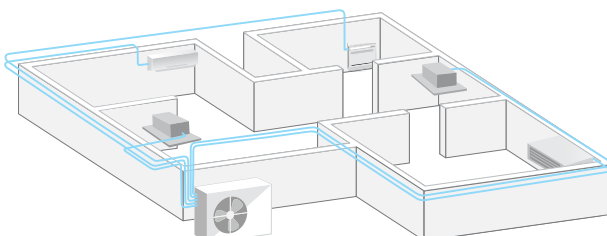

1 spoljna jedinica


Fleksibilna montaža

Dizajnerskim rešenjem koje podržava dugačku cevnu instalaciju, sve do ukupne dužine od 75m, omogućena je maksimalna visinska razlika od 15m kao i širok izbor pozicija za instalaciju a sama montaža postaje jednostavnija i ekonomičnija.

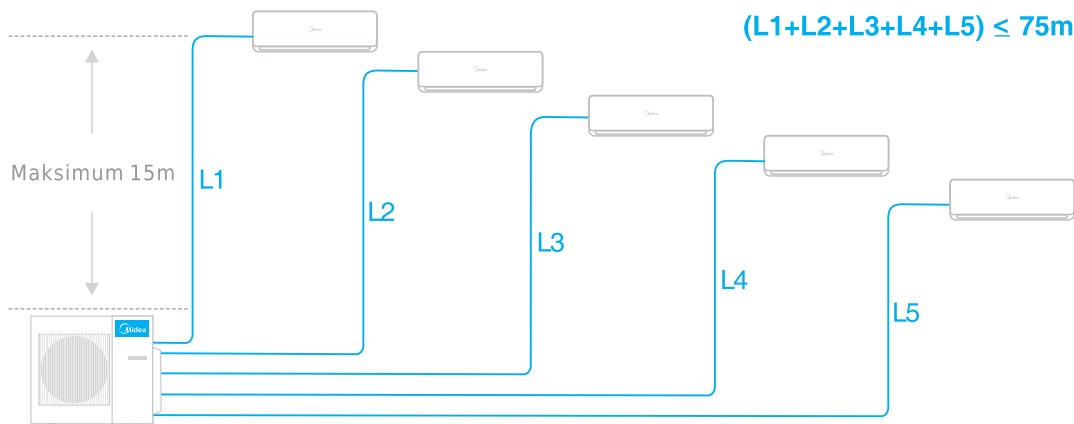

Ušteda energije

Najsavremeniji DC inverteri sa sinusnom kontrolom i aktivnom PFC tehnologijom čine uređaje tišim i ekonomičnijim

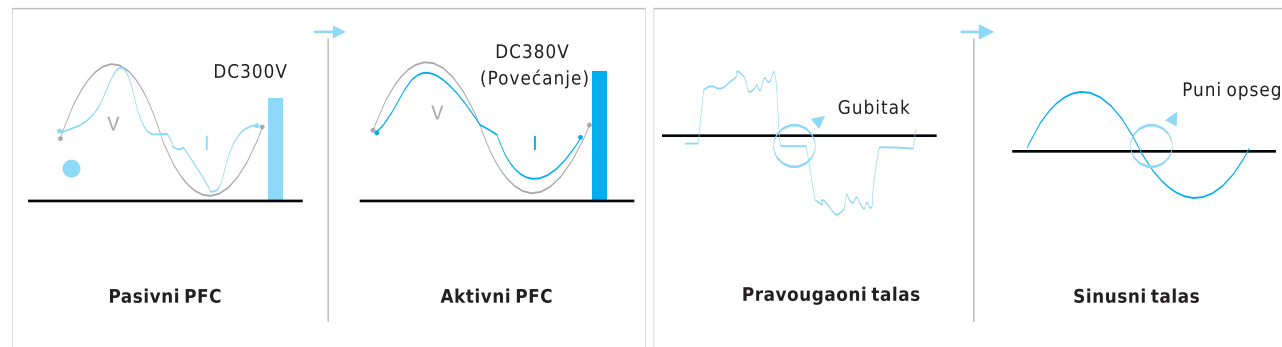

Tablica kombinacija

M20C-14HRDNI-Q	Jedna jedinica	Dve jedinice		M20C-18HRDNI-Q	Jedna jedinica	Dve jedinice	
	7	7+7	9+9		7	7+7	9+9
	9	7+9	9+12		9	7+9	9+12
	12	7+12			12	7+12	12+12
					18	7+18	

U sistemu ne bi trebalo da bude više od jedne unutrašnje jedinice kasetnog, kanalskog, konzolnog parapetno-plafonskog tipa

U sistemu ne bi trebalo da bude više od jedne unutrašnje jedinice kasetnog, kanalskog, konzolnog ili parapetno-plafonskog tipa; unutrašnja jedinica kapaciteta 18.000BTU treba da bude zidnog tipa

M30C1-21HRD1-Q	Jedna jedinica	Dve jedinice		Tri jedinice	
	7	7+7	9+9	7+7+7	7+9+12
	9	7+9	9+12	7+7+9	9+9+9
	12	7+12	9+18	7+7+12	9+9+12
	18	7+18	12+12	7+9+9	

U sistemu ne bi trebalo da bude više od jedne unutrašnje jedinice kasetnog, kanalskog, konzolnog ili parapetno-plafonskog tipa
a unutrašnja jedinica kapaciteta 18.000BTU treba da bude zidnog tipa

M3OC1-27HRDN1-Q	Jedna jedinica	Dve jedinice			Tri jedinice		
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	9+9+12
	9	7+9	9+12		7+7+9	7+9+12	9+12+12
	12	7+12	9+18		7+7+12	7+12+12	
	18	7+18	12+12		7+7+18	9+9+9	

Unutrašnja jedinica kapaciteta 18.000BTU treba da bude zidnog tipa

M40C1-27HRD1-Q	Jedna jedinica	Dve jedinice			Tri jedinice				Četiri jedinice		
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+12+12	7+7+7+7	7+7+9+9	7+9+9+12
	9	7+9	9+12	18+18	7+7+9	7+9+12	9+9+9	9+12+18	7+7+7+9	7+7+9+12	7+9+12+12
	12	7+12	9+18		7+7+12	7+9+18	9+9+12	12+12+12	7+7+7+12	7+7+12+12	9+9+9+9
	18	7+18	12+12		7+7+18	7+12+12	9+9+18		7+7+7+18	7+9+9+9	9+9+9+12

M40C-36HRDN1-Q	Jedna jedinica	Dve jedinice			Tri jedinice				
	7	7+7	9+9	12+18	7+7+7	7+9+9	7+12+18	9+9+18	12+12+12
	9	7+9	9+12	18+18	7+7+9	7+9+12	7+18+18	9+12+12	12+12+18
	12	7+12	9+18		7+7+12	7+9+18	9+9+9	9+12+18	12+18+18
	18	7+18	12+12		7+7+18	7+12+12	9+9+12	9+18+18	
	Četiri jedinice								
	7+7+7+7	7+7+9+9	7+7+12+18	7+9+9+18	7+12+12+12	9+9+9+18	9+12+12+18		
	7+7+7+9	7+7+9+12	7+7+18+18	7+9+12+12	7+12+12+18	9+9+12+12	12+12+12+12		
	7+7+7+12	7+7+9+18	7+9+9+9	7+9+12+18	9+9+9+9	9+9+12+18	12+12+12+18		
	7+7+7+18	7+7+12+12	7+9+9+12	7+9+18+18	9+9+9+12	9+12+12+12			

	Jedna jedinica		Dve jedinice		Tri jedinice			
	7		7+7	9+12	7+7+7	7+12+12	9+12+18	
	9		7+9	9+18	7+7+9	7+12+18	9+18+18	
	12		7+12	12+12	7+7+12	7+18+18	12+12+12	
	18		7+18	12+18	7+7+18	9+9+9	12+12+18	
		9+9		18+18	7+9+9	9+9+12	12+18+18	
					7+9+12	9+9+18	18+18+18	
					7+9+18	9+12+12		
	Četiri jedinice				Pet jedinica			
	7+7+7+7	7+7+12+12	7+9+12+18	9+9+9+18	7+7+7+7+7	7+7+7+12+18	7+7+12+12+18	9+9+9+9+9
7+7+7+9	7+7+12+18	7+9+18+18	9+9+12+12	7+7+7+7+9	7+7+7+18+18	7+9+9+9+9	9+9+9+9+12	
7+7+7+12	7+7+18+18	7+12+12+12	9+9+12+18	7+7+7+7+12	7+7+9+9+9	7+9+9+9+12	9+9+9+9+18	
7+7+7+18	7+9+9+9	7+12+12+18	9+9+18+18	7+7+7+7+18	7+7+9+9+12	7+9+9+9+18	9+9+9+12+12	
7+7+9+9	7+9+9+12	7+12+18+18	9+12+12+12	7+7+7+9+9	7+7+9+12+12	7+9+9+12+12	9+9+9+12+18	
7+7+9+12	7+9+9+18	9+9+9+9	9+12+12+18	7+7+7+9+12	7+7+12+12+12	7+9+9+12+18	9+12+12+12+12	
7+7+9+18	7+9+12+12	9+9+9+12	12+12+12+12	7+7+7+12+12	7+7+9+9+18	7+9+12+12+12	9+12+12+12+18	
			12+12+12+18	7+7+7+9+18	7+7+9+12+18	7+9+12+12+18	12+12+12+12+12	

Multi sistem sa slobodnim kombinovanjem



Specifikacija DC Inverter					
Oznaka modela	DC Inverter	M2OD-16HFN1-Q	M2OC1-18HDN1-Q	M3OC1-21HDN1-Q	M3OC-27HDN1-Q
	Maks. broj jedinica	2	2	3	3
Kapacitet					
Hlađenje, nom (min-max)	BTU/h	16000 (7000-18400)	18000 (7000-21200)	21000 (7000-25000)	26000 (7000-25000)
Grejanje, nom (min-max)	BTU/h	17000 (9000-19200)	21000 (9000-23800)	23000 (9000-26000)	28000 (9000-31000)
Električni podaci					
Napajanje	V, Hz, Ph	220~240, 1, 50	220~240, 1, 50	220~240, 1, 50	220~240, 1, 50
Potrošnja (W)	Hlađenje	1460	1645	1920	2380
	Grejanje	1380	1705	1870	2275
Karakteristike					
EER/COP		3,21 / 3,61	3,21 / 3,61	3,21 / 3,60	3,20 / 3,61
Pritisak zvuka (dB(A))		56	57	58	58
Radni opseg (°C)	Hlađenje	-15 - 50	0 - 50	0 - 50	0 - 50
	Grejanje	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24
Dimenzije, težina, dimenzije cevi					
Neto dimenzije (mm)		810x558x310	845x700x320	845x700x320	845x700x320
Neto težina (kg)		34,5	45,0	45,0	51,0
Dimenzija pakovanja (mm)		930x615x400	965x755x395	965x755x395	965x755x395
Bruto težina (kg)		37,5	48,0	48,0	54,5
Prečnik cevi	Tečnost	fi6,35 (1/4)	fi6,35 (1/4)	fi6,35 (1/4)	fi6,35 (1/4)
	Gas	fi9,52 (3/8)	fi9,52 (3/8)	fi9,52 (3/8)	fi9,52 (3/8)
Maksimalna dužina instalacija (m)		30	30	45	45
Maksimalna dužina instalacija po grani (m)		20	20	25	25
Maksimalna visinska razlika	SJ viša od UJ	10	10	10	10
	SJ niža od UJ	15	15	15	15
Maksimalna visinska razlika između unutrašnjih jedinica		10	10	10	10



Specifikacija DC Inverter					
Oznaka modela	DC Inverter	M4OC-27HRDN1-Q	M4OC-36HRDN1-Q	M5OA-36HRDN1-Q	
	Maks. broj jedinica	4	4	5	
Kapacitet					
Hlađenje, nom (min-max)	BTU/h	27000 (7000-31000)	36000 (7000-43000)	36000 (7000-43000)	
Grejanje, nom (min-max)	BTU/h	30000 (9000-34000)	38000 (9000-45000)	41000 (9000-48000)	
Električni podaci					
Napajanje	V, Hz, Ph	220~240, 1, 50	220~240, 1, 50	220~240, 1, 50	
Potrošnja (W)	Hlađenje	2470	3450	3420	
	Grejanje	2440	3380	3400	
Karakteristike					
EER/COP		3,20 / 3,60	3,05 / 3,29	3,1 / 3,5	
Pritisak zvuka (dB(A))		60	61	65	
Radni opseg (°C)	Hlađenje	0 - 50	0 - 50	0 - 50	
	Grejanje	-15 - 24	-15 - 24	-15 - 24	
Dimenzije, težina, dimenzije cevi					
Neto dimenzije (mm)		900x860x315	990x965x345	990x965x345	
Neto težina (kg)		65,0	80,7	80,0	
Dimenzija pakovanja (mm)		1043x915x395	1120x1100x435	1120x1100x435	
Bruto težina (kg)		69,0	90,9	91,0	
Prečnik cevi	Tečnost	fi6,35 (1/4)	fi6,35 (1/4)	fi6,35 (1/4)	
	Gas	fi9,52 (3/8)	fi9,52 (3/8)	fi9,52 (3/8)	
Maksimalna dužina instalacija (m)		60	60	75	
Maksimalna dužina instalacija po grani (m)		30	30	30	
Maksimalna visinska razlika	SJ viša od UJ	10	10	10	
	SJ niža od UJ	15	15	15	
Maksimalna visinska razlika između unutrašnjih jedinica		10	10	10	